

Que vous soyez informés d'une défectuosité à travers l'interface centrunit, visuellement avec une LED rouge clignotante d'un modèle autotesté, à travers une alarme sonore de GTC, ou simplement en manquant de lumière lors d'une panne de courant, un éclairage de sécurité doit être entretenu et sa source lumineuse remplacée quand celle-ci ne remplit plus son office.

Vous trouverez ci-après toutes les sources lumineuses qu'il vous sera possible de remplacer pour entretenir vos éclairages de sécurité CE+T Technics.



8WFLUOT5



Tube fluorescent T5.

Puissance : 8 W

Température de couleur : 4000 K

Référence : 1010000012

Compatible avec : ARGOS TL
OREOS TL

3WLEDT5



TUBE LED T5.


Puissance : 3 W

Température de couleur : 6000 K

Référence : 1010000047

Compatible avec : Oreos LED
Bluline WAX20(N)PHA(C)-LED (version tube LED)
Argos LED

WAX83MLEDSTRIP

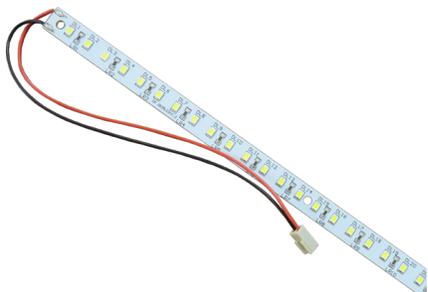

Barreau de LEDs de remplacement avec fils et connecteur adaptés.

Puissance : 2,5 W

Température de couleur : 6500 K

Référence : 1010000070

Compatible avec : Blueline WAX8-3-M LED (Versions 250 ou 280lm)
Blueline WAX20PHA-LED (version Strip Led)

MODLUC3SP



Module LED pour luciole 18, lentille type "spot".

Puissance : 2,4 W

Température de couleur : 6500 K

Référence : V601988010

Compatible avec : LUCIOLE18P(L)A(C)-SP

MODLUC3AP



Module LED pour luciole 18, lentille type "anti-panique".

Puissance : 2,4 W

Température de couleur : 6500 K

Référence : V601988040

Compatible avec : LUCIOLE18P(L)A(C)-AP

MODLUC3ER



Module LED pour luciole 18, lentille type "chemin de fuite".

Puissance : 2,4 W

Température de couleur : 6500 K

Référence : V601988070

Compatible avec : LUCIOLE18P(L)A(C)-ER

MODLUC3SPH



Module LED pour luciole 18 hermétique, lentille type "spot".

Puissance : 2,4 W

Température de couleur : 6500 K

Référence : V601988110

Compatible avec : LUCIOLE18PHA(C)-SP

MODLUC3APH



Module LED pour luciole 18 hermétique, lentille type "anti panique".

Puissance : 2,4 W

Température de couleur : 6500 K

Référence : V601988140

Compatible avec : LUCIOLE18PHA(C)-AP

MODLUC3ERH



Module LED pour luciole 18 hermétique, lentille type "chemin de fuite".

Puissance : 2,4 W

Température de couleur : 6500 K

Référence : V601988170

Compatible avec : LUCIOLE18PHA(C)-ER

MODLUC1AP



Module LED pour luciole 15, lentille type "anti-panique".

Puissance : 1,5 W

Température de couleur : 6500 K

Référence : V601988230

Compatible avec : LUCIOLE 15NP(L)A-AP

MODLUC1ER



Module LED pour luciole 15, lentille type "chemin de fuite".

Puissance : 1,5 W

Température de couleur : 6500 K

Référence : V601988220

Compatible avec : LUCIOLE 15NP(L)A-ER

27WSPOTLED



Spot LED étanche.

Puissance : 27 W

Température de couleur : 6500 K

Référence : 1050150427

Compatible avec : INDOS 180NP(A)