

Ongeacht het feit dat een noodverlichting van perfecte kwaliteit kan zijn, een indrukwekkende lichtopbrengst heeft en een innovatief design bezit, zonder een goed onderhoudsschema betekent dit alles op termijn weinig. Hoewel de evidentie noodverlichting in een gebouw te installeren zodoende de personen een veilige omgeving te waarborgen wel erkend wordt, blijkt de noodzaak voor een correct onderhoud van deze installaties nog lang niet overal te zijn doorgedrongen!

De regelgeving rond dit onderwerp, veelal te weinig gerespecteerd, verplicht de verantwoordelijke voor het onderhoud van het gebouw minimaal 1 keer per jaar te controleren of de autonomie van de batterijen (algemeen 1 of 3 uur naargelang het model noodverlichting) verzekerd is, ook voor toestellen met een geautomatiseerde testfunctie. Indien dit niet meer het geval is moeten de batterijen vervangen worden.

Hieronder kan u alle batterijen nodig voor het onderhoud van uw CE+T Technics noodverlichting terugvinden.



4N1200



4-cellen in lijn batterij met draden en faston klem.

Voor een draadloze versie, zie 4N1600.

Technologie : Nickel-Cadmium (Ni-Cd)

Voltage : 4,8 V

Capaciteit : 1600 mAh

Referentie : 1700030010

Geschikt voor : ARGOS15, ELIOS15

4N2500



4-cellen in lijn batterij met draden en faston klem.

Voor een draadloze versie, zie 4N2500C.

Technologie : Nickel-Cadmium (Ni-Cd)

Voltage : 4,8 V

Capaciteit : 2500 mAh

Referentie : 1700030013

Geschikt voor : ARGOS 20/35/40, ELIOS 20/35/40

4N4000



4-cellen in lijn batterij.

Technologie : Nickel-Cadmium (Ni-Cd)

Voltage : 4,8 V

Capaciteit : 4000 mAh

Referentie : 1700030015

Geschikt voor : BLUELINE WA453

2N4000



Batterij met 2 elementen naast elkaar.

Technologie : Nickel-Cadmium (Ni-Cd)

Voltage : 2,4 V

Capaciteit : 4000 mAh

Referentie : 1700030017

Geschikt voor : BLUELINE WA8-3-M TL

4N2500C



4-cellen in lijn batterij.

Technologie : Nickel-Cadmium (Ni-Cd)


Voltage : 4,8 V

Capaciteit : 2500 mAh

Referentie : 1700030018

Geschikt voor : BLUELINE WA480 (TL), OREOS 20/35 (TL),
SOPHORA 1 zelftest uitvoering

4N1600



4-cellen in lijn batterij.

Technologie : Nickel-Cadmium (Ni-Cd)


Voltage : 4,8 V

Capaciteit : 1600 mAh

Referentie : 1700030019

Geschikt voor : OREOS 15 (TL), OREOS LED,
BLUELINE WAX20(N)PHA(C), lamp uitvoering

3N4000

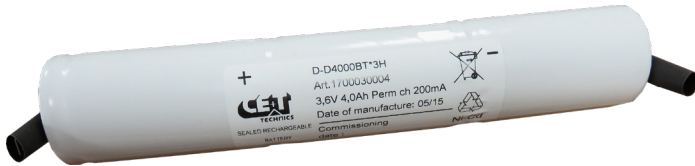

3-cellen stok batterij.

Technologie : Nickel-Cadmium (Ni-Cd)

Voltage : 3,6 V

Capaciteit : 4000 mAh

Referentie : 1700030004

Geschikt voor : SOPHORA 1 zonder zelftest

PB18000



Batterijpakket.

Technologie : Lood (Pb)

Voltage : 12 V

Capaciteit : 18000 mAh

Referentie : V090099991

Geschikt voor : NP55

3N700



3-cellen in lijn batterij met draden en connector.

Technologie : Nickel-Cadmium (Ni-Cd)

Voltage : 3,6 V

Capaciteit : 700 mAh

Referentie : 1700030460

Geschikt voor : BLUELINE WAX460-LED

3N1500



Batterij met 3 elementen naast elkaar met draden en connector.

Technologie : Nickel-Cadmium (Ni-Cd)

Voltage : 3,6 V

Capaciteit : 1500 mAh

Referentie : 1700030250

Geschikt voor : BLUELINE WAX8-3-M-LED

(250 lumens of 280 lumens versies)

2N2700



2-cellen in lijn batterij.

Technologie : Nikkel-metaalhydride (Ni-MH)

Voltage : 2,4 V

Capaciteit : 2700 mAh

Referentie : 1700030030

Geschikt voor : LUCIOLE 15

2N2000



Batterij met 2 elementen naast elkaar.

Technologie : Nikkel-metaalhydride (Ni-MH)

Voltage : 2,4 V

Capaciteit : 2000 mAh

Referentie : 1700014362

Geschikt voor : LUCIOLE 18

PB7000



Batterijpakket.

Technologie : Lood (Pb)

Voltage : 12 V

Capaciteit : 7000 mAh

Referentie : 1700030712

Geschikt voor : INDOS180, INDOS320

D3NB4000



Batterij met 3 elementen naast elkaar.

Technologie : Nickel-Cadmium (Ni-Cd)

Voltage : 3,6 V

Capaciteit : 4000 mAh

Referentie : 1700030005

Geschikt voor : Voor vervanging in toestellen van diverse merken .

SC3B1500



3-cellen in lijn batterij met draden en connector.

Technologie : Nickel-Cadmium (Ni-Cd)

Voltage : 3,6 V

Capaciteit : 1500 mAh

Referentie : 1700030480

Geschikt voor : BLUELINE WAX480(A)-LED

4N1000



Batterij met 4 elementen geplaatst "in vierkant".

Technologie : Nickel-Cadmium (Ni-Cd)

Voltage : 4,8 V

Capaciteit : 1 Ah

Referentie : 1700030280

Geschikt voor : BLUELINE WAX20PHA-LED (Strip LED versie)

A-926



3-cellen in lijn batterij met draden en connector.

Technologie : Nickel-Cadmium (Ni-Cd)

Voltage : 3,6 V

Capaciteit : 600 mAh

Referentie : 1700030110

Geschikt voor : ONYX 10P

A-931/HT



3-cellen in lijn batterij met draden en connector.

Technologie : Nickel-Cadmium (Ni-Cd)

Voltage : 3,6 V

Capaciteit : 1000 mAh

Referentie : 1700030120

Geschikt voor : ONYX 12PA-DIM

C-930/HT



Batterij met 2 elementen naast elkaar met draden en connector.

Technologie : Nikkel-metaalhydride (Ni-MH)

Voltage : 4,8 V

Capaciteit : 1200 mAh

Referentie : 1700030130

Geschikt voor : LUCIOLE 30, ONYX 30

A-965/HT



3-cellen piramidebatterij met draden en connector.

Technologie : Nikkel-metaalhydride (Ni-MH)

Voltage : 3,6 V

Capaciteit : 1500 mAh

Referentie : 1700030140

Geschikt voor : PICTOLIGHT 2P

B-949/HT



3-cellen in lijn batterij met draden en connector.

Technologie : Nickel-Cadmium (Ni-Cd)

Voltage : 3,6 V

Capaciteit : 3000 mAh

Referentie : 1700030150

Geschikt voor : CIRCIS 35

B-936/HT60SC



4-cellen in lijn batterij met draden en connector.

Technologie : Nickel-Cadmium (Ni-Cd)

Voltage : 4,8 V

Capaciteit : 4000 mAh

Referentie : 1700030160

Geschikt voor : CIRCIS 48

AA2NB600



Blauwe batterij met 2 elementen naast elkaar, met draden.

Technologie : Lithium-ferrofosfaat (LiFePO)

Voltage : 6,4 V

Capaciteit : 600 mAh

Referentie : 1700036600

Geschikt voor : PICTOLIGHT 1

LI0664



Batterij met 2 elementen naast elkaar met draden en connector.

Technologie : Lithium-ferrofosfaat (LiFePO)

Voltage : 6,4 V

Capaciteit : 600 mAh

Referentie : 1700064600

Geschikt voor : BLUELINE WAX20NPL-LED